


✓(✓)

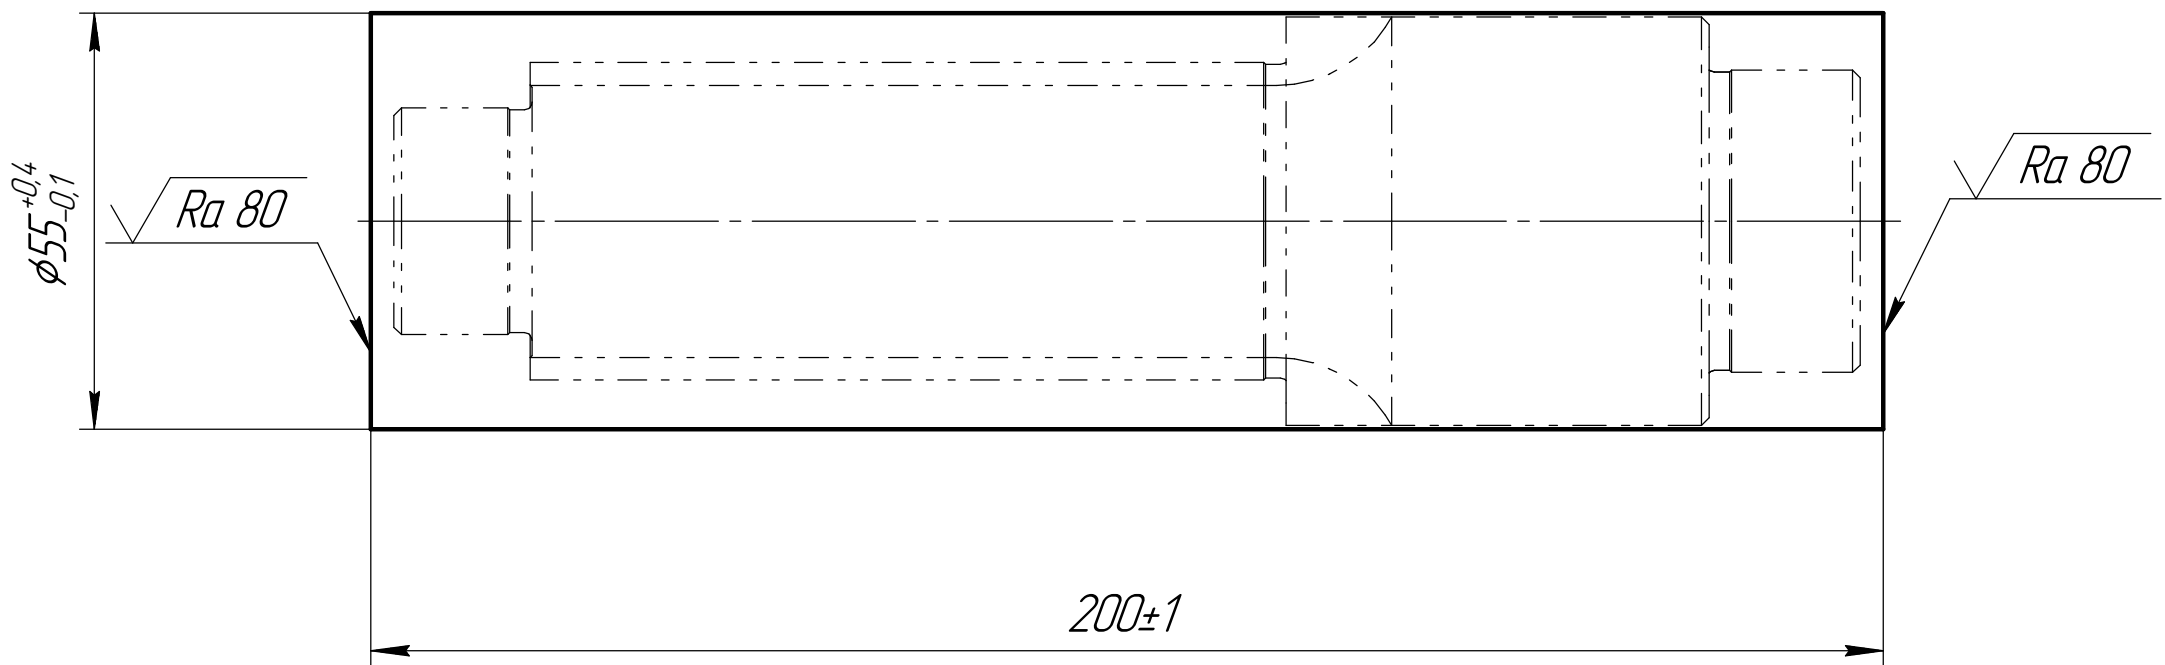

- 1. Удельная кривизна прутка не более 4мм на 1 погонный метр.
- 2. Глубина вмятин и раковин не более 1 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вал (прокат)	Лит.	Масса
Разраб.							2,1
Пров.							1:2
Т.контр.						Лист	Листов 1
Н.контр.					55-В ГОСТ 2590-88		
Утв.					Круг 40Х ГОСТ 4543-71		
					Копировал	Формат А3	

КОМПАС-3D v18.1 Непе © 2019 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.
Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № дубл. Подп. и дата.

Справ. №. Перв. примен.